


カルミック <ハンドドライヤー>

Hand Dryer EX2



快速 **除菌** 衛生

風速120m/sで快適乾燥
除菌システムで安心の
ニューコンパクトタイプ

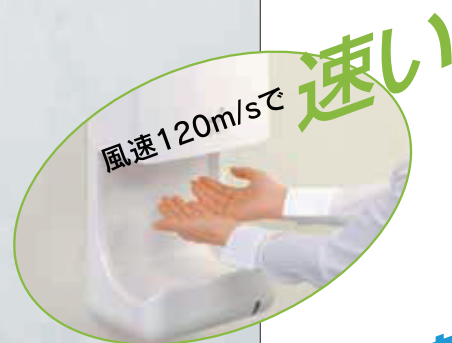

除菌
コンパクト&ハイパワー
Compact & High-power

衛生と省エネのためのニューコンパクトタイプ。

➡ 入る空気をまず除菌

➡ クリーンエアで乾燥

➡ 水滴の衛生管理



吸入口まず除菌

効果的な抗菌フィルターを吸入口にセット。これまで忘れがちだった吸気衛生を維持します。

抗菌フィルターは定期的に交換します。

空気吸入口
抗菌フィルター内蔵



衛生的なエアで快適乾燥。



水受部の水滴の衛生管理

殺菌剤を定期投入し、細菌の繁殖防止します。水受部の容量を大きくし、水ハネを防止するだけでなく壁や床を汚しません。

カルミック ハンドドライヤー-EX2の特長

- 1- センサー感知後5~9秒の快速乾燥。
風速120m/sの風力が速く、心地よく水分を除去。
- 2- 安心の除菌システムを組込んだ温風ドライ。
吸気部・水受部で効果的な除菌
- 3- 厚さわずか14.8cmの小型で、ハイパワー。
壁取付けにムダがなく狭いトイレに最適
- 4- 消費電力の少ない即乾タイプで省エネ実現。



狭いスペースにも…

奥行き14.8cmの薄型コンパクト設計ですので、狭い洗面スペースでも設置が可能です。

両面だから、もっと速い! ダブルノズルタイプ。

ダブルノズルタイプで
速乾・衛生。



- ダブルノズルのスピード乾燥。
- 徐々に加速し水ハネを抑えます。
- ランニングコストも無駄のない省エネ型
- 騒音もトップレベルに抑えた55デシベル。

両面吹出タイプ


カルミックハンドドライヤー-DN2



■ハンドドライヤー-EX2仕様

規格	定格 電圧	単相100V	
	周波数	50/60Hz	
	消費電力	風量	強
風量		中	515W(温風入)/275W(温風切)
風量		弱	330W(温風入)/115W(温風切)
設置方式	本体部	壁掛け式	
	水受部	フック着脱式(丸洗い可)	
製品質量	4.7kg		
吹き出し風速	120m/s (吹き出し直下による測定)		
乾燥時間	約5~9秒		
騒音値	53~64dB(強 中 弱 切り替え)		
サイズ	W256×D160×H490 (mm)		
電源コード長さ	1m80cm		

■外形寸法図

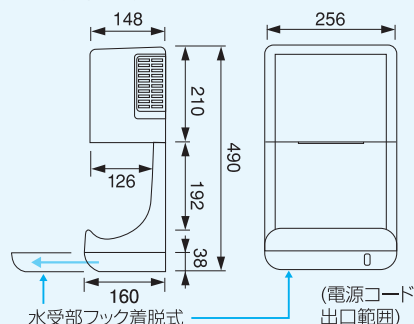

■ハンドドライヤー-DN2仕様

規格	定格 電圧	単相100V	
	周波数	50/60Hz	
	消費電力	風量	強
風量		中	735W(温風入)/495(温風切)
風量		弱	735W(温風入)/495(温風切)
設置方式	本体部	壁掛け式	
	水受部	着脱式(丸洗い可)	
製品質量	7.7kg		
吹き出し風速	110m/s		
乾燥時間	約5~9秒		
騒音値	55dB(強運転)		
サイズ	W300×D189×H670 (mm)		
電源コード長さ	1m50cm		

■外形寸法図

